



## PRA218A 大鼓麥克風


### 概述

豐富、溫暖的低頻響應，耐聲壓高，專為大鼓設計的，亦適合低音樂器或高聲壓樂器拾音。機身附固定式麥克風夾子。

### 特徵

- 適用於大鼓及低音樂器收音
- 耐聲壓達 134 dB
- 堅固的全金屬機身
- 耐用可靠的專業應用性能
- 高能量的鈹鐵以提昇輸出電平

PRA218A 頻率響應圖（超心型）

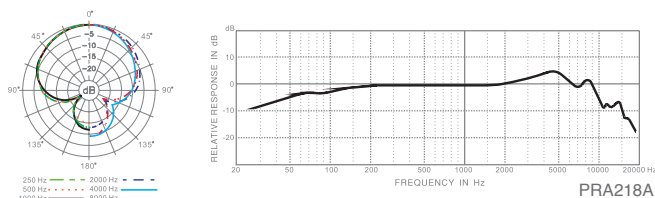

### 規格技術

音頭	動圈
指向特性	超心型
頻率響應	20 – 12,500 Hz
靈敏度	-53 dBV/Pa ( 2.2 mV )
阻抗	500 Ω
最小負載	500 Ω
最大聲壓 SPL	134 dB
表面塗裝	黑
接頭	XLR3M
尺寸	Ø43×120mm ( Ø1.69"×4.72" )
淨重	210 g ( 7.4 oz. )

### 產品隨附



皮套



YA2轉換螺母