

CM-H8A

專業麥克風系列 大振膜 心形指向性電容麥克風

概述



CM-H8A大振膜心形電容麥克風，內設低頻衰減開關。
適用於電影錄音、廣播、現場擴音等場合。CM-H8A具有優越的性能，但售價合理，用戶受惠。

特徵

- 1"直徑純金蒸發3 μ m超薄型膜片音頭
- 低雜訊變壓器線路
- 內設低頻衰減開關
- 平寬頻率響應
- 隨附HM-8可旋轉接頭一併供應
- 整件產品裝入A3型手提箱供應
- 附件HM-7彈性防震支架由使用者按需選購

技術數據

- 類 型：電容式麥克風
- 原 理：壓力梯度型, FET前置放大
- 指 向 性：心形
- 頻率響應：30 ~ 20000Hz
- 靈 敏 度：-34dBV/Pa (20mV/Pa)
- 標稱阻抗：200
- 最小負載阻抗：1000
- 等效雜訊級：18dB (A計權 IEC/DIN651)
- 最大聲壓級：132dB (諧波失真 0.5% 1000Hz)
- 電 源：48V幻象供電
- (P48, IEC268-15/DIN45596)
- 電流耗量：2.7mA
- 外型尺寸：54mm (2 $\frac{1}{8}$ ") x 200mm (7 $\frac{7}{8}$ ")
- 重 量：550克 (19.5盎司)

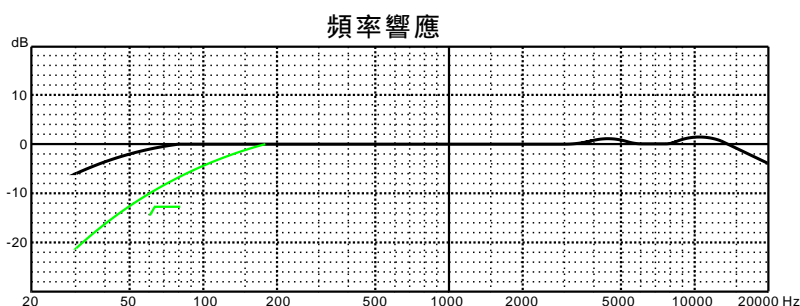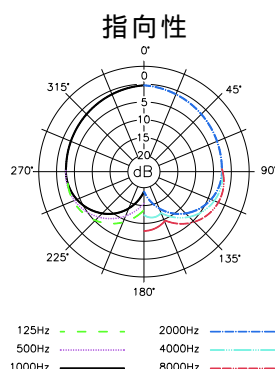

Actual Size



CM-H8A



隨供附件
HM -8



隨供附件
專用把手



選購附件
HM-7

