

## PRA383DXLR 夾式鵝頸樂器麥克風


### 概述

專門用於薩克斯風、木管、國樂與西洋之弦樂器及打擊樂器，其耐高聲壓級和平坦的頻率響應，是現場表演及錄音室的理想選擇。一體式鵝頸和防震夾子的設計，提供便利固定的安裝和精準的拾音距離，可以最大的靈活性來感受優美音質。

### 特徵

- 安裝方便、精準的拾音距離
- 心型指向降低側面及背後的拾音
- 內建 1.5M 長線可連接至前置放大器

PRA383 頻率響應圖（心型）

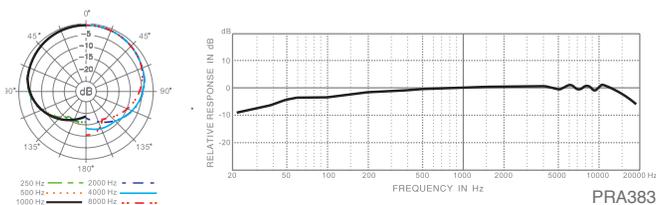

產品隨附



PS418D  
前置放大器



### 規格技術

音頭	背駐極，Ø9.7mm (Ø0.38")	
指向特性	心型	
頻率響應	40 - 18,000 Hz	
濾波器	80 Hz@12 dB/oct (PS418D)	
	幻象	電池
靈敏度	-44 dBV/Pa (6.3 mV)	-45 dBV/Pa (5.6 mV)
阻抗	200 Ω	600 Ω
最小負載	1,000 Ω	2,000 Ω
信噪比	72 dB	73 dB
等效噪音 SPL	22 dB	21 dB
最大聲壓 SPL	139 dB	129 dB
動態範圍	117 dB	108 dB
電源需求	12 - 52 V $\equiv$ , 3.5 mA	
表面塗裝	黑	
接頭	TA3F 接頭，線長 1.5M	
尺寸	麥克風：Ø12.5×27 mm (Ø0.5"×1.1") PS418D：長 84×寬 63×高 22.5 mm (長 3.3"×寬 2.48"×高 0.89")	
淨重	麥克風：160 g (5.64 oz.) PS418D：245 g (9.90 oz.)	