

PRA618

鹅颈式会议话筒

概述

PRA618 系列为鹅颈式会议话筒，它们采用小型动圈式超心型音头，具有会议和演讲的特定频响曲线，且拾音距离远，声回馈前增益高。因此，可广范用于演讲、会议、访谈等场合。依其拾音距离效果，可选择 PRA618M (标准型) 和 PRA618L (较长型) 两种规格。


特征

- 具有特定的人声频率回应
- 小型动圈式超心型音头
- 迷你外型、不遮挡视线
- 抑制声回馈能力强
- 双弯鹅颈管

产品随附



HM22
标准安装盖

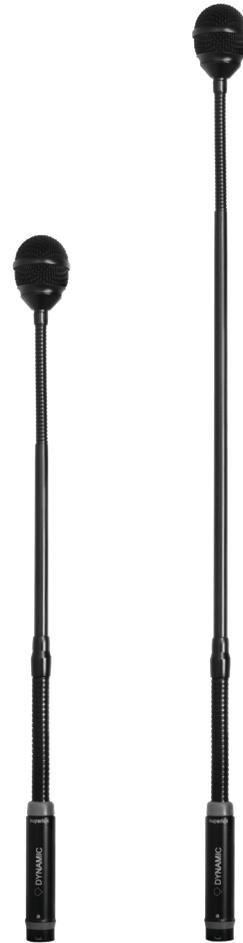

规格技术

音头	动圈
指向性	超心型
频率响应	100-10,000 Hz
灵敏度	-56 dBV / Pa (1.6 mV)
阻抗	500 Ω
最小负载	2,000 Ω
最大声压	140 dB SPL
表面涂装	黑
接头	XLR3M
尺寸	音头 Ø40.5mm (1.59")
	PRA618M : 450mm (18") PRA618L : 600mm (24")
净重	PRA618M : 250g (8.8 oz)
	PRA618L : 320g (11.2 oz)