

E304 全指向边界麦克风

概述

无指向边界麦克风，有黑、白两色，适合放在桌面上，频率响应宽阔的小型电容式麦克风音头，可消除反射式相位失真，并提供清晰及高信号的音频输出，音色纯真无音染现象。内置麦克风前置放大器供电元件，无需使用外置供电模组。

特征


- 压模铸造的坚固外壳
- 双层金属网罩的构造
- 回授前高增益



规格技术

音头	背驻极 Ø9.7mm (Ø0.38")
指向性	无指向
频率响应	20-18,000Hz
灵敏度	-39 dBV/Pa (11.2mV)
阻抗	600 Ω
最小负载	2,000 Ω
信噪比	70 dB
等效噪音 SPL	24 dB
最大声压 SPL	127 dB
动态范围	103 dB
电源需求	Phantom 9-52 V \equiv , 4 mA
接头	TA3M
尺寸	Ø85×22.5mm (Ø3.35"×0.88")
表面涂装	黑、白
净重	200g (7oz)

E304 频率响应图 (无指向)

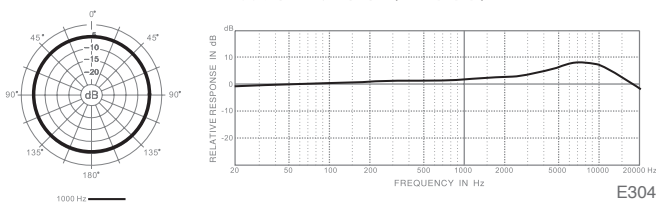

产品随附



33' TA3F~XLR3M麦克风线 (10M)