

# PRA-538S

## 安装会议动圈式麦克风

### 概述

PRA-538S系列为软管式会议话筒，它采用小形动圈式超心形音头，具有特定的频率响应和良好的指向性。是车站、码头、机场、集会、演讲等作扩录音的理想选择。

利用3颗自攻螺丝穿过底盘孔位，与连接接口固定牢靠。

### 特征


- 特定的频率响应，有助于增加扩录音的清晰
- 牢固，亮丽的外形，高可靠性
- 高效静音控制开关
- 抑制声反馈能力强
- 随供抗POP声防风海棉
- 两种长度供选购，并且安装调换方便

### 技术数据


- 类型：动圈式会议麦克风
- 指向性：超心形
- 频率响应：100 ~ 15000Hz
- 灵敏度：-58dBV/pa(1.3mv/pa)
- 标称阻抗：500
- 外形尺寸：PRA-538S-12 32(头段)x305mm(不含底盘)  
PRA-538S-19 32(头段)x483mm(不含底盘)
- 重量：PRA-538S-12 500g; PRA-538S-19 550g




### PRA-538S 接线形式

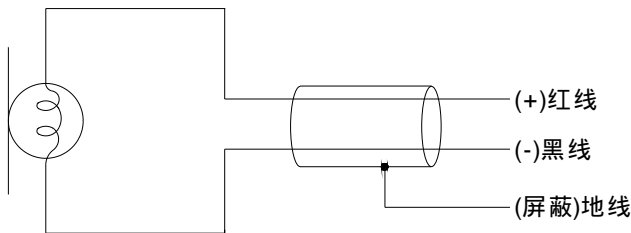

频率响应

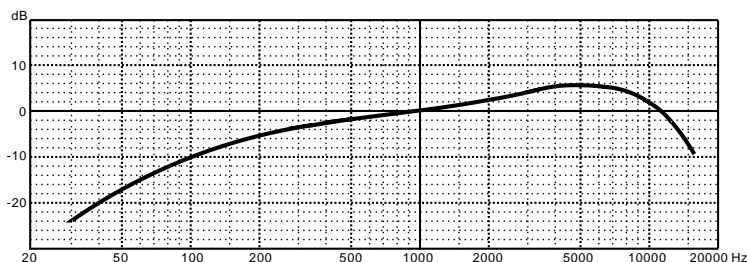

指向性



随供附件  
防风海棉

