

# PRA-538S

## 安裝會議動圈式麥克風

### 概述

PRA-538S系列為軟管式會議話筒，它採用小形動圈式超心形音頭，具有特定的頻率回應和良好的指向性。是車站、碼頭、機場、集會、演講等作擴錄音的理想選擇。

利用3顆自攻螺絲穿過底盤孔位元，與連接介面固定牢靠。


### 特徵

- 特定的頻率響應，有助於增加擴錄音的清晰
- 牢固，亮麗的外形，高可靠性
- 高效靜音控制開關
- 抑制聲回饋能力強
- 隨供抗POP聲防風海棉
- 兩種長度供選購，並且安裝調換方便


### 技術數據

- 類 型： 動圈式會議麥克風
- 指 向 性： 超心形
- 頻率回應： 100 ~ 15000Hz
- 靈 敏 度： -58dBV/pa(1.3mv/pa)
- 標稱阻抗： 500
- 外形尺寸： PRA-538S-12 32(頭段)x305mm(不含底盤)  
PRA-538S-19 32(頭段)x483mm(不含底盤)
- 重 量： PRA-538S-12 500g; PRA-538S-19 550g


### PRA-538S 接線形式

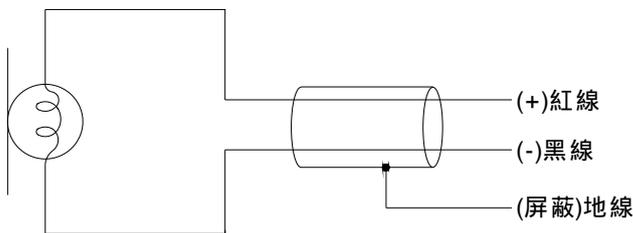

頻率響應

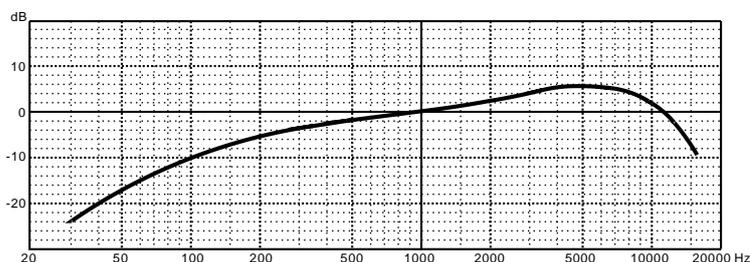

指向性



隨供附件  
防風海棉

