



EC088S 人聲動圈麥克風


概述

經濟實惠的人聲動圈麥克風套裝，鋼化的網頭和鋅合金本體，隨附尼龍帶、攜帶方便，超心型的設計減少音染及反饋問題，適用於任何場合，是高 CP 值的套裝產品。

特徵

- 6 支套裝物超所值
- 鈹鐵磁體靈敏度高
- 強化金屬網頭

EC088S 頻率響應圖（超心型）

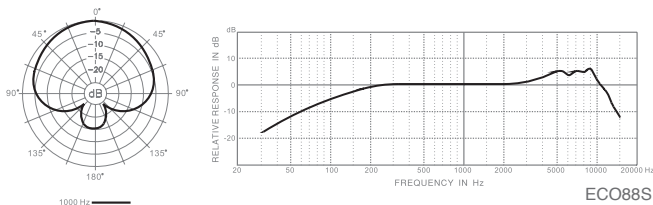

產品隨附



皮套×6

HM9
麥克風夾×6

YA2
轉換螺母×6

規格技術

音頭	動圈
指向特性	超心型
頻率響應	80-12,000 Hz
靈敏度	-53 dBV/Pa (2.2 mV)
阻抗	500 Ω
最小負載	500 Ω
最大聲壓 SPL	130 dB
表面塗裝	鈦藍
接頭	XLR3M
尺寸	Ø54×180mm (Ø2.13"×7.09")
淨重	250g (8.8 oz.)

EC088S- Interim Catalogue 暫行目錄

*Specifications are subject to change without notice

*設計和規格如有更改，恕不另行通知