


大振膜電容麥克風

概述

全功能錄音室等級,1" 直徑鍍金 $3\mu m$ 膜片音頭, 純熟的手藝造就生動的聲音, 多樣的隨附選購配件提供不同的應用與設定,

有無指向、心型及 8 字型三種功能指向開關。使得在頻響、失真、噪音、靈敏度的動態範圍方面均有優越的性能,適用於多種場合的演唱和拾音,同時還具有與 8B 相同衰減開關。多種控制功能的 8C 是專業音響工程師在複雜場合理想選擇。

CMH8C 頻率響應圖 (心型/8指向/無指向)

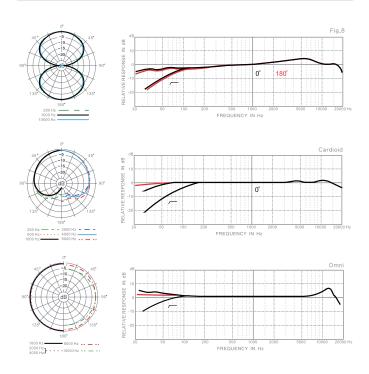



規格技術	
音頭	真電容 [,] ∅ 1"(25.4mm)
指向性	可變 3 指向
頻率響應	30 - 20,000 Hz
濾波器	100Hz
衰減器	-10dB
靈敏度	-35 / -30 / -35 dBV/pa (17 / 28 / 17mV)
阻抗	200Ω
最小負載	1,000 Ω
信噪比	76 / 80 / 76dB
等效噪音 SPL	18 / 14 / 18dB
最大聲壓 SPL	142 / 138 / 142dB
動態範圍	124dB
電源需求	48V DC, 4mA
表面塗裝	香檳銀
接頭	XLR3M
尺寸	Ø 54x200mm, Ø 2.13" x 7.87"
淨重	565g (19.9oz)
包裝	A3 手提箱、彩盒
特色	雙振膜

特徵

- 1" 直徑鍍金 3µm 膜片音頭
- 香檳銀塗裝
- A3 塑膠手提盒