

## E100 边界式大鼓麦克风


### 概述

小型边界式麦克风内建电子电路，只要放在大鼓内的枕头或其他表面上，就能得到优良的冲击与劲道感，耐声压高，灵敏度低一些，比较不会让混音台的麦克风放大器过载，固定安装麦克风线 1.5M。

### 特征

- 耐高声压级
- 低音强劲有力、无音染
- 内建前级电子电路
- 固定安装麦克风线 1.5M

E100 频率响应图 (心型)

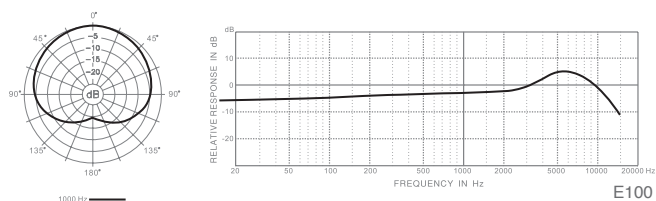

### 产品随附



皮套



### 规格技术

音头 背驻极，Ø14mm (0.55")

指向特性 心型

频率响应 30-18,000 Hz

灵敏度 -60 dBV/Pa (1 mV)

阻抗 600 Ω

最小负载 2,000 Ω

信噪比 70 dB

等效噪音 SPL 24 dB

最大声压 SPL 149 dB

动态范围 125 dB

电源需求 12 - 52 V<sub>DC</sub>, 4 mA

表面涂装 黑

接头 XLR3M

尺寸 Ø85×20.5mm (Ø3.35"×0.81")

净重 270g (9.5 oz)