

ECO88S

人声动圈麦克风


概述

经济实惠的人声动圈麦克风套装，钢化的网头和锌合金本体，随附尼龙带、携带方便，超心型的设计减少音染及反馈问题，适用于任何场合，是高性价比的套装产品。

特征

- 6 支套装物超所值
- 钕铁磁体灵敏度高
- 强化金属网头

ECO88S 频率响应图（超心型）

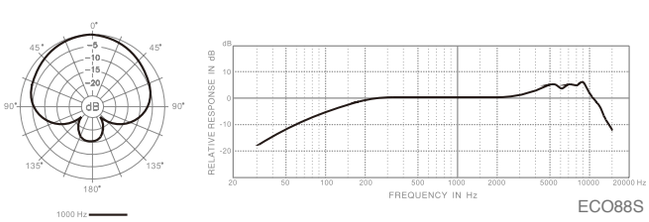

规格技术

音头	动圈
指向特性	超心型
频率响应	80-12,000 Hz
灵敏度	-53 dBV/Pa（2.2 mV）
阻抗	500 Ω
最小负载	500 Ω
最大声压 SPL	130 dB
表面涂装	钛蓝
接头	XLR3M
尺寸	Ø54×180mm（Ø2.13"×7.09"）
净重	250g（8.8 oz）

产品随附



皮套×6



HM9
麦克风夹×6



YA2
转换螺母×6