CMH8AMKII

大振膜电容话筒套装

温暖自然的录音体验，来自 Superlux 精湛工艺！



概述

CMH8AMKII 是录音室等级的大振膜电容式话筒，搭载 1 英寸直径、3μm 厚的镀金振膜音头，能捕捉更细腻的声音细节，尤其是在低频与中频的表现上，音色温暖丰富，特别适合录制人声、声乐和乐器。此款话筒的前极放大电路经过优化设计，大幅降低底噪，确保录音更加清晰纯净。即使面对非常安静或微弱的声源，也能提供干净且不受干扰的录音效果。

CMH8AMKII 拾音范围广泛，能够呈现自然的音场，特别适合需要空间感的音源录制。不仅在人声录制中表现出色，还非常适合录制吉他、鼓、钢琴等多种乐器，广泛应用于专业录音室。其优异的动态范围使得这款大振膜话筒能够真实呈现声音的深度与立体感，让录制的音乐或声音素材更具层次与丰富性。


特色

- 卓越音质：1 英寸 3μm 镀金振膜音头，精确捕捉声音细节，提供丰富的低频和中频音色，适合人声和乐器录制。
- 低噪设计：优化前极放大电路，显著降低底噪，确保录音清晰无干扰。
- 自然音场：广泛的拾音范围，呈现自然音场，适合各种音源录制。
- 优异动态范围：有效呈现声音深度与立体感，增加录音的层次感。

技术规格

音头	真电容，Ø1"（25.4 mm）
指向性	心型
频率响应	30 - 20,000 Hz
灵敏度	-30 dBV/pa（31.2 mV）
阻抗	200 Ω
最小负载	1,000 Ω
信噪比	89 dB
等效噪音	5 dB A-Weighted
最大声压	138 dB
动态范围	133 dB
电源需求	48V DC, 2.7 mA
表面涂装	黑 / 银
接头	XLR3M
尺寸	Ø54 x 200 mm（Ø2.13" x 7.87"）
净重	550 g（19.4 oz）

产品随附



HM7悬挂式避震架




5米直线




麦克风口水罩



皮袋



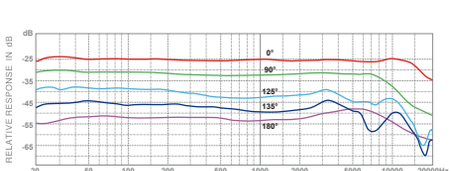

CMH8AMKII